



kadra
access engineering

UȘA AUTOMATĂ ARMONICĂ


soluția pentru spații înguste
și fluxuri de circulație rapide



UȘA ARMONICĂ REZOLVĂ PROBLEMA SPAȚIULUI LIMITAT

Spațiile în care avem nevoie să construim fluxuri care să permită circulația liberă și neîngrădită a oamenilor între anumite zone ale unei clădiri sunt deseori condiționate de anumite dimensiuni ale deschiderii disponibile, care influențează alegerea tipului de ușă automată.

Atunci când spațiul este limitat și exclude folosirea ușilor glisante, dar urmărim să instalăm o soluție automată eficientă și elegantă, ușa armonică este opțiunea ideală.

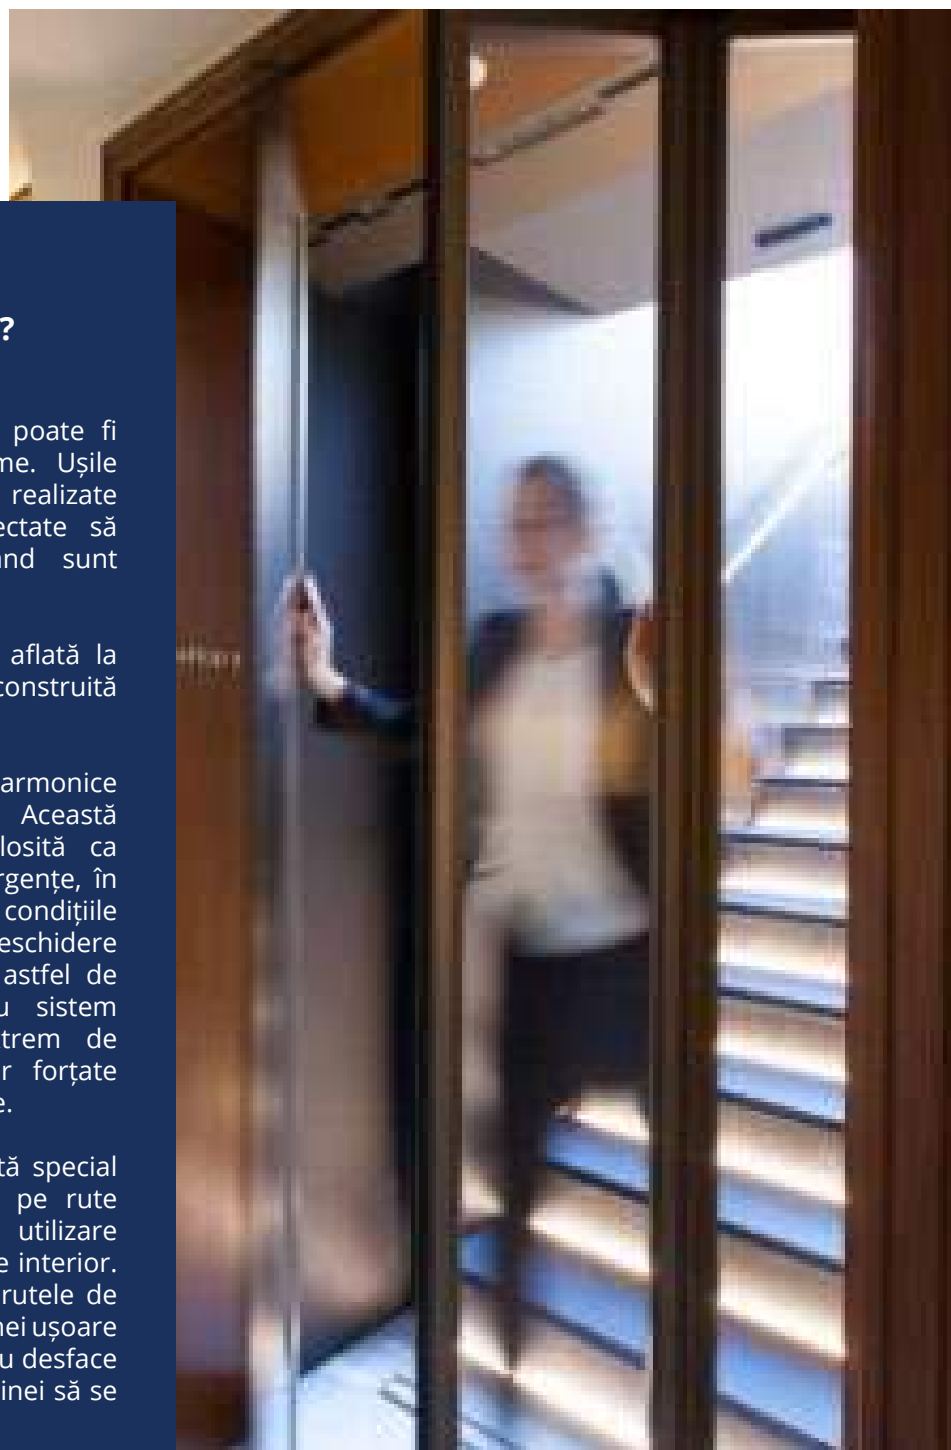

DE CE O UȘĂ ARMONICĂ?

Lățimea spațiului de trecere poate fi păstrată aproape în întregime. Ușile armonice automate pot fi realizate relativ ușor; ele sunt proiectate să funcționeze foarte bine când sunt plasate pe coridoare.

Depinzând de lățimea totală aflată la îndemână, ușa armonică este construită cu unul sau două canate.

O versiune specială a ușii armonice este cea cu „break-out”. Această opțiune permite ușii să fie folosită ca ușă de evacuare în caz de urgențe, în concordanță cu regulile și condițiile locale. Permițând o deschidere rapidă în situații speciale, o astfel de ușă armonică prevăzută cu sistem break-out se dovedește extrem de eficientă în cazul evacuărilor forțate dictate de anumite evenimente.

Ușa armonică a fost proiectată special pentru utilizare la nevoie și pe rute de evacuare sau salvare. În utilizare normală, ușile se deschid către interior. În caz de urgență, accesul la rutele de salvare se face prin aplicarea unei ușoare presiuni asupra ușii. Acest lucru desface ușa din cant și dă voie ușii și șinei să se deschidă către exterior.

Ușă armonică hotel

DATE TEHNICE



DIMENSIUNI STANDARD

- Înălțime operator 180 mm
- Lățime operator 240 mm



PARAMETRI REGLABILI

- Timp deschidere **0-20 s**
- Viteză deschidere **0.03-0.7 m/s**
- Viteză închidere **0.03-0.5 m/s**



PUTERE

- 90W



INFORMAȚII GENERALE

- Lățimea golului **A 800-2000 mm**
- Înălțimea golului G valoarea maximă recomandată **2500 mm**
- Greutatea foii de ușă **2 x 37.5** sau **4 x 37.5 kg**



CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

- Temperatura ambientală de la **-15 °C** la **+50 °C**
- Umiditate până la **85% umiditate**, fără condens



ALTE INFORMAȚII

- Rama de aluminiu și capacul carcasei sunt valabile în toate culorile de vopsea și anodizate.
- Programatorul de funcții cu display grafic și spate luminos permite setarea facilă a parametrilor individuali (viteză, durata de stare deschisă a ușii etc.) și alte funcții adiționale.

APLICAȚII

Ușa automată armonică este ideală pentru căi înguste de acces în: restaurante, hoteluri, clădiri de birouri, spitale și centre medicale sau de recuperare.

Aplicații tipice ale ușii armonice pot fi găsite în gastronomie, pentru trecerea către debara, de exemplu, sau din bucătărie către zona de luat masa, dar un trend recent este folosirea acestor uși pentru a implementa legile ce interzic fumatul prin separarea nefumătorilor de „saloane pentru fumat”.



PROIECTE DE REFERINȚĂ CARE FOLOSESC CU SUCCES UȘA ARMONICĂ



Four Seasons Hotel, Geneva (Elveția)



Omniplex Cinema (Irlanda)



Queen Square Law Courts, Sydney (Australia)



The Dolder Grand, Zurich (Elveția)

PROMISIUNEA KADRA

La KADRA suntem convinși că oamenii au dreptul să se miște neîngrădit, comod și în siguranță iar prin soluțiile noastre integrate de automatizare și management al accesului, contribuim la construirea unei lumi care înțelege și respectă acest adevăr fundamental.

Cu o experiență de peste 27 de ani în domeniu, suntem primul one-stop-shop care pune la dispoziție toate soluțiile și sistemele de acces pentru clădiri rezidențiale, industriale, pentru unități medicale, spații urbane și locuințe individuale. Inovăm continuu, asigurând partenerilor noștri servicii complete, de la consultanță până la proiectare, execuție și mentenanță, totul pentru sporirea confortului și sentimentului de siguranță.



kadra
access engineering



kadra.ro

KADRA TECH SRL

Cluj-Napoca
Str. Tăietura Turcului, nr. 47,
Clădirea KADRA

București
Șos. Dudești-Pantelimon, nr. 42

Timișoara
Strada Cloșca, nr. 66

 0737 975 305

 contact@kadra.ro

 kadra.ro

ediția nr.1
ultima actualizare
9 septembrie 2021